

NISCO

コントロールユニット

Niscam7500

HDカメラヘッド

CH-70HD

CMOSセンサーを搭載したハイビジョンカメラ

ニーズに合わせた4つのプリセットモード

カメラヘッドのボタンでフリーズ他多機能対応



* CMOSセンサーを搭載したハイビジョンカメラ。映像出力もHD-SDI・DVIのデジタル出力と、Y/C・VBSのアナログ出力により、様々なシステム構成の接続に対応できます。


* 4つのプリセットから、好みの映像を選択できます。

* カメラヘッドの2つのボタンで、フリーズ・電子ズーム・外部機器制御などの操作ができます。(メニューから機能を設定)

* カメラヘッドは防水構造で、薬液浸漬・EOG・ステラッドによる消毒・滅菌が可能です。(オートクレーブ滅菌は不可)

コントロールユニット

フロントパネル

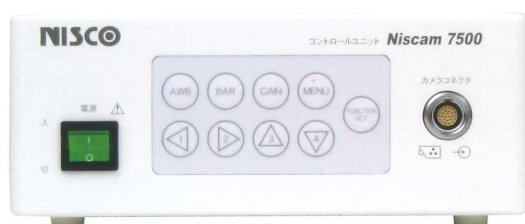

リアパネル



仕様 (コントロールユニット : Niscam7500)

フロントパネル	MENU : 機能や状態の設定 GAIN : 暗いときに明るくする BAR : カラーバー表示 AWB : オートホワイトバランス
プリセット	4つのモードから選択
映像出力	HD-SDI × 2 DVI × 1 Y/C × 1 VBS × 1
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	28VA
外形寸法	220(W) × 85(H) × 290(D)mm (突起物含まず)
質量	約2.4kg
分類	電撃に対する保護の形式 : クラス I 機器 電撃に対する保護の程度 : B形装着部

医療機器届出番号 19B2X10001000047

カメラヘッド



仕様 (HDカメラヘッド : CH-70HD)

撮像素子	1/3型CMOSセンサー
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズマウント	Cマウント
寸法	外径: φ34mm × 長さ: 約126mm (ケーブル・突起物含まず)
質量	約65g(ケーブル含まず)
カメラケーブル寸法	CH-70HD-3: φ6mm × 3m CH-70HD-5: φ6mm × 5m
カメラヘッドボタン	メニューから機能を設定

医療機器届出番号 19B2X10001000053

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

カタログに記載されている仕様・外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。